

20A塩ビ製ボールタップ(エンビ製ボールタップ)

ケリックバルブ社製
Float Valve

このタイプは配管接続が平行ネジで、タンクの壁に取付られるよう、締付ナットが付いています。配管接続がR(テーパ雄ネジ)の物も有ります。吐水口にR3/4"Bの雄ねじが付いていますので、短管を接続出来ます。

取り扱い方法

「注意！」この製品は本体に硬質塩ビ、フロートにポリエチレン、パッキンにサントプレーン(注1)を使用しており、金属部品はチタンを使用しています。材質の耐蝕範囲内の液でご使用ください。

パッキンの変更は出来ません。

注1=サントプレーンはエクソン・モービル社の登録商標です。

最高使用圧力 0.33MPa 最高使用温度 40℃

取付方法 最初にフロートにロッドをねじ込んでください。

次にフロート付きのロッドを本体の止水調整レバーにねじ込んでください。

止水調整の調節は止水調整レバーの六角ナットを弛めて角度を調節した後締め付けてください。

止水調整は水圧の高低により若干の変動があります。




* 注意

このボールタップは塩ビ製です。壊れやすいので取り扱いには充分注意してください。特に本体にロッドを取り付ける際にはご注意ください。

その他 10A・15A・25Aもございます。

取付孔径 $\phi 27 \sim 28$

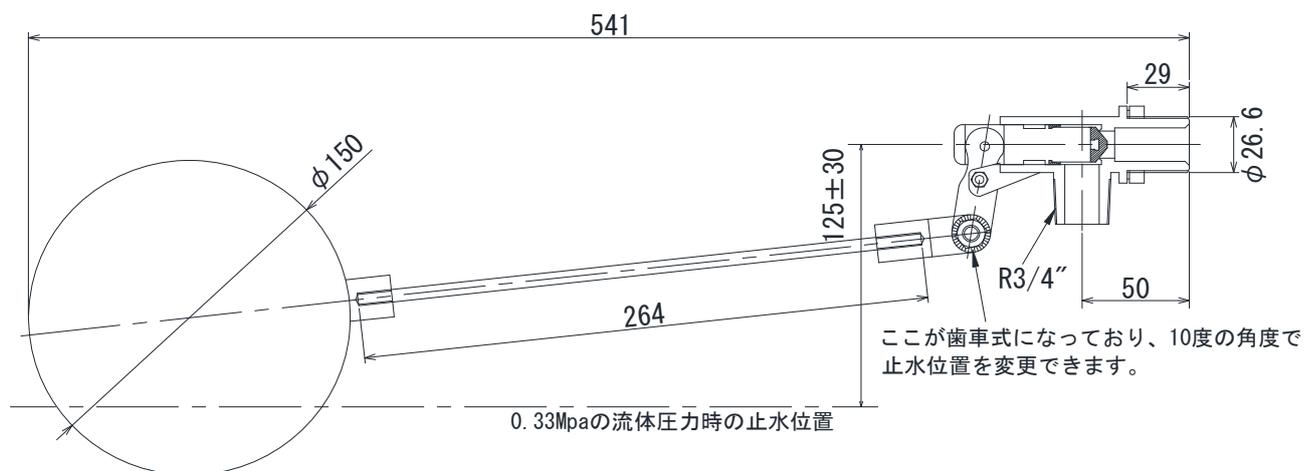

谷津テックス株式会社

341-0037 埼玉県三郷市高州2-70-2

TEL 048-955-2301 FAX 048-955-6415

URL <http://www.yatsu-tecs.co.jp>