


参考図面

このボールタップはアメリカのケリックバルブ社製のものを弊社にて改造して販売しております。

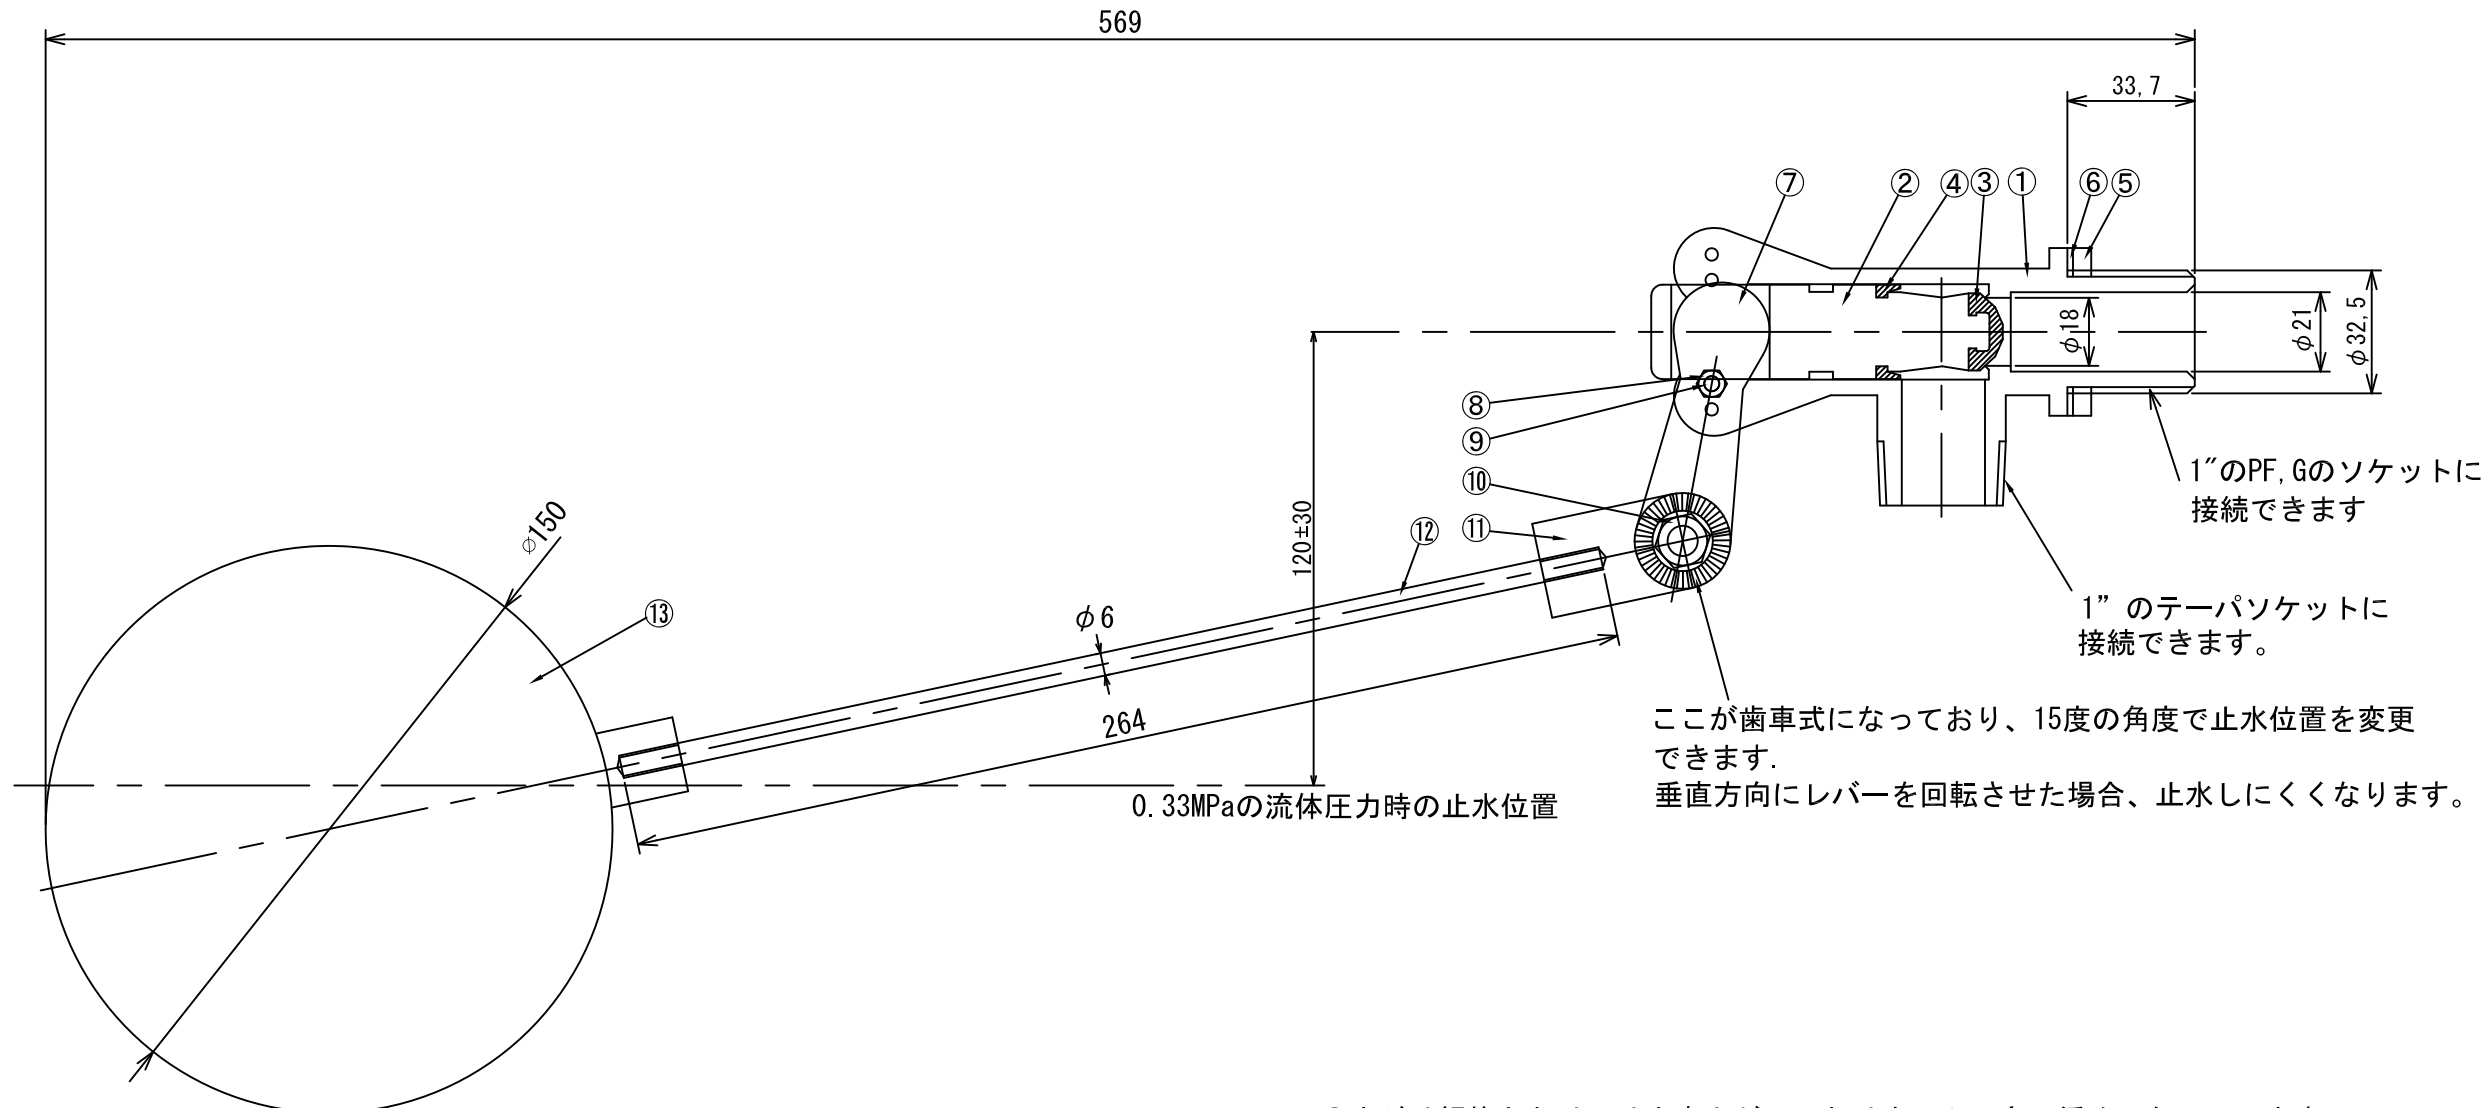

○ネジは規格とおりには出来上がっておりません。全て緩めになっています。

相手方が何に接続出来るか記入してあります。

○フロート及びチタン製部品以外の部品のみの供給はできません。

1	1	本体	硬質エンビ	PVC	
2	1	スピンドル	硬質エンビ	PVC	
3	1	シートパッキン	サントプレーン	TPE	Santoprene 241-64
4	1	漏れ防止ゴム	サントプレーン	TPE	Santoprene 241-64
5	1	締付ナット	硬質エンビ	PVC	
6	1	締付パッキン	サントプレーン	TPE	Santoprene 241-64
7	1	テコレバー	硬質エンビ	PVC	
8	1	ナット	チタン	Ti	
9	1	ボルト	チタン	Ti	
10	1	ボルト+ナット	硬質エンビ	PVC	
11	1	止水位調整レバー	硬質エンビ	PVC	
12	1	ロッド	チタン	Ti	
13	1	フロート	ポリエチレン	HDPE	
N 0	個数	名 前	材質名	材質記号	摘 要

重量：約415グラム

使用可能温度：5～40℃

使用压力：0.33MPa以下(负压不可)

サントプレーン™ (Santoprene™) はエクソンモービル社の登録商標です

製図日
12-11-09

12	11	09
尺度		
50%		

塩ビ製ボールタップ25A(ケリックバルブ社製)

谷津テックス株式会社
YATSU TECS INC

凶番	
----	--

REV
00

Technical drawing of a part. The left view is a front view showing a circle with a smaller concentric circle inside, representing a hole. The right view is a side view showing a trapezoidal shape with a conical feature on the right side.

SHEET
A3