RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

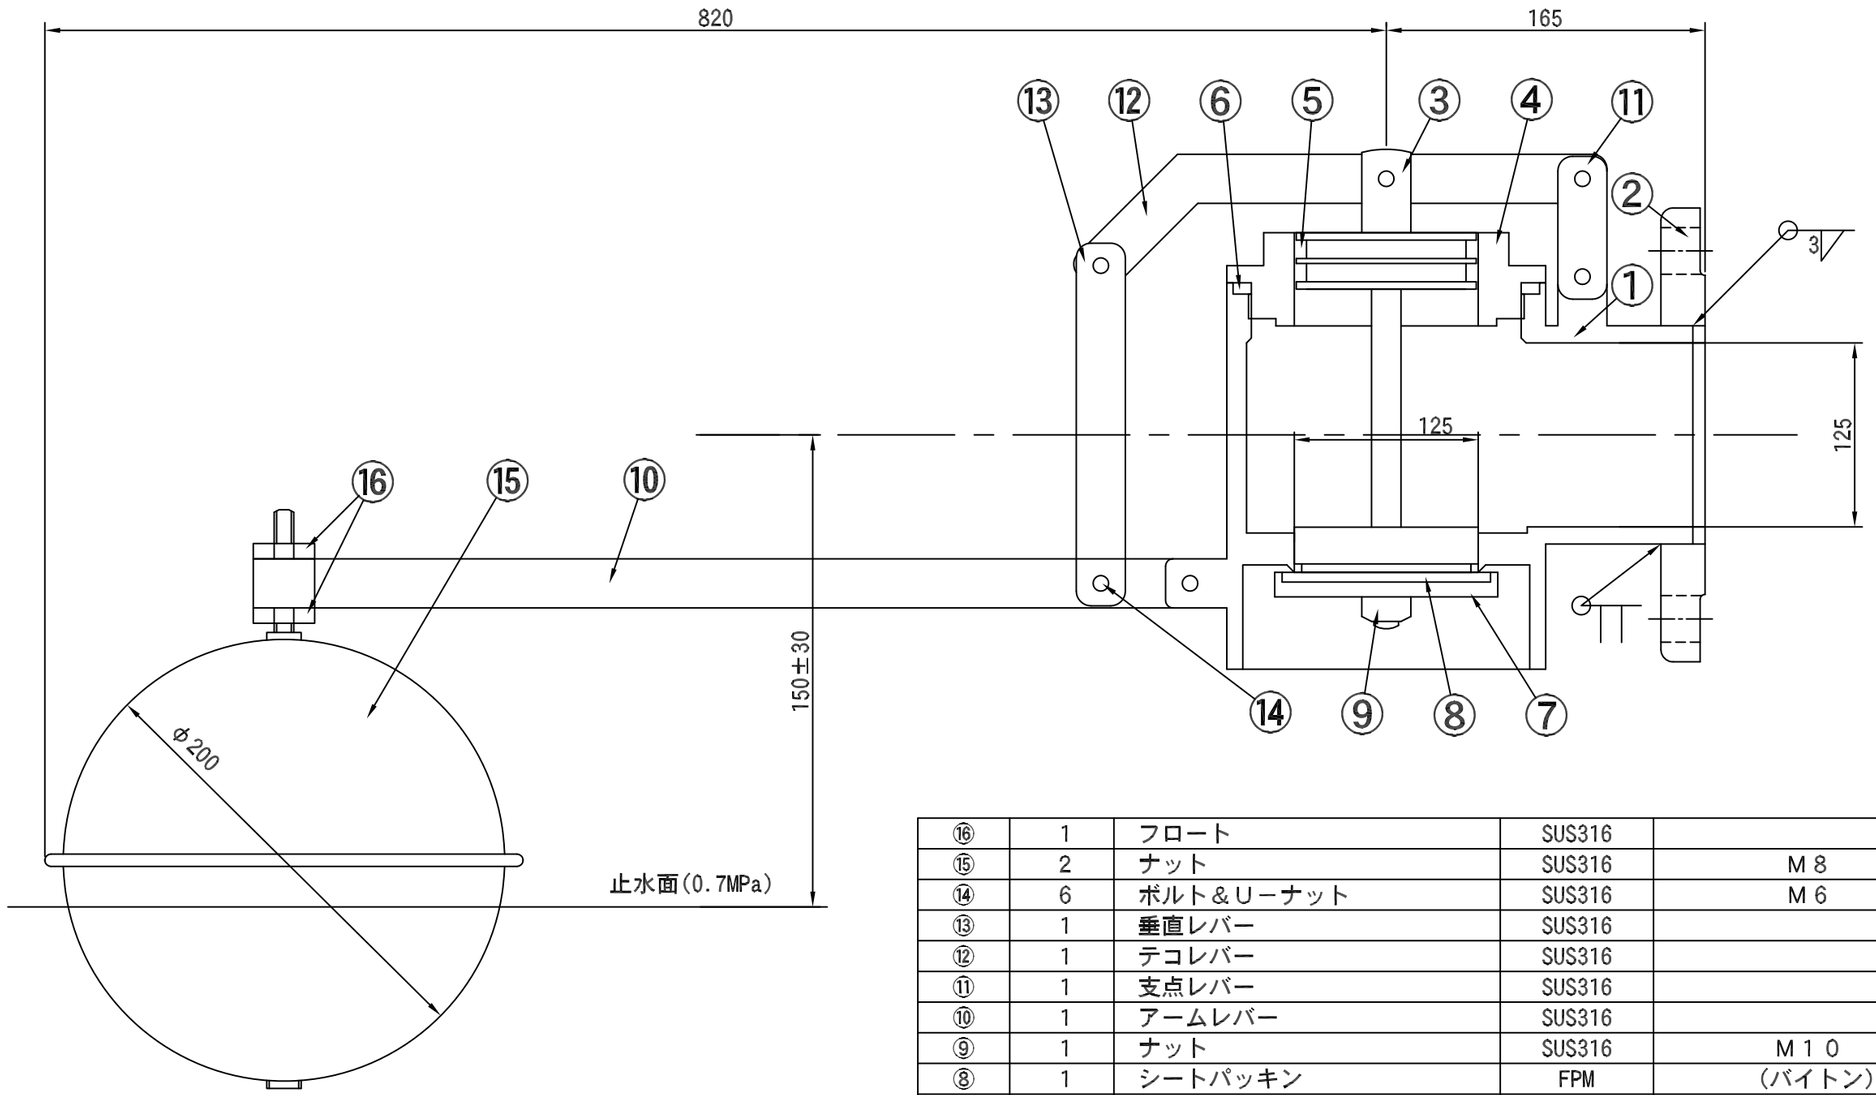

＊使用圧力：Ｍａｘ　０．８ＭＰａ
＊使用温度：Ｍａｘ　１４０℃

NO	個数	名　前	材　質	摘　要
⑯	1	フロート	SUS316	
⑮	2	ナット	SUS316	Ｍ８
⑭	6	ボルト＆Ｕ－ナット	SUS316	Ｍ６
⑬	1	垂直レバー	SUS316	
⑫	1	テコレバー	SUS316	
⑪	1	支点レバー	SUS316	
⑩	1	アームレバー	SUS316	
⑨	1	ナット	SUS316	Ｍ１０
⑧	1	シートパッキン	FPM	（バイトン）
⑦	1	ゴム座	SUS316	
⑥	1	Ｏ－リング	FPM	（バイトン）
⑤	2	Ｏ－リング	FPM	（バイトン）
④	1	元ネジ	SUS316	
③	1	スピンドル	SUS316	
②	1	フランジ	SUS316	JIS10K-RF
①	1	本体	SUS316	

尺　度	客先	個数	材質	製図	承認

谷津テックス株式会社 YATSU TECS Co.,Ltd	名称	ＭＷ型　ＳＵＳ125Ａ ボールタップ		
	図番		REV 01	三角法	SHEET A3