


ボールタップ新基準適合品 『25S-14』

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
01	品番を変更 (25S-07 → 25S-11)	19/06/25	Yoshio	
02	オリフィスφ16.5→φ15	21/09/08	Shigeo	

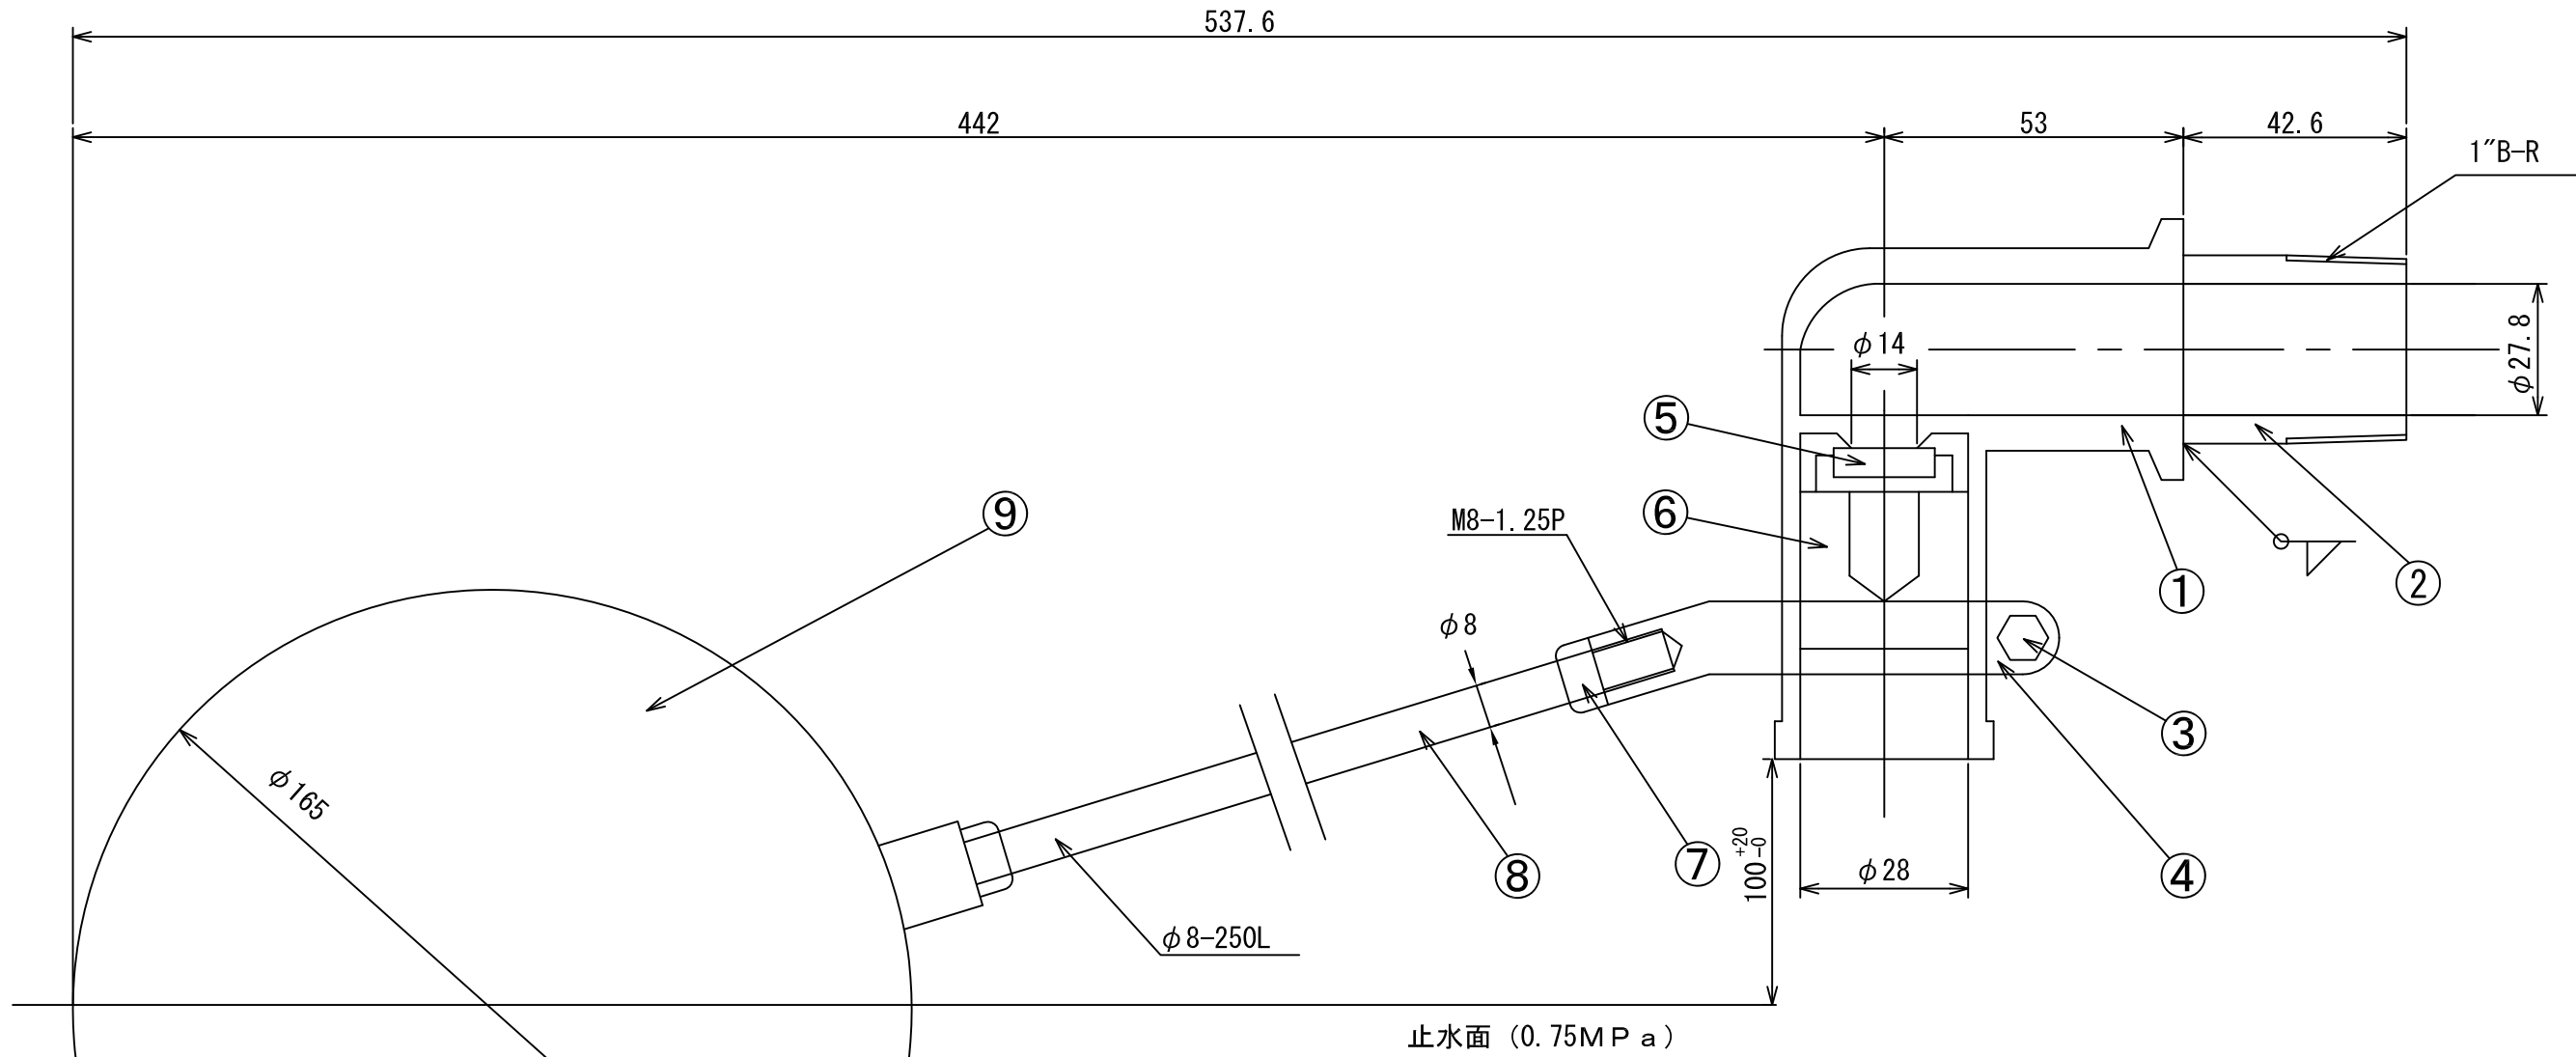

バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

N0	個数	名 前	材質名	材質記号	摘 要
1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	片ニップル	ステンレス	SUS316	
3	1	接続ボルト	ステンレス	SUS316	ナット付き
4	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
5	1	シートパッキン	フッソゴム	FKM	バイトン
6	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
7	1	ナット	ステンレス	SUS316	
8	1	アームロット	ステンレス	SUS316	
9	1	フロート	ポリエチレン	PE	

注意事項
 ○Clイオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあります。
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

* 検査圧力：1.75MPa
 (検査器具使用時)
 * 使用圧力：Max 0.75MPa
 * 使用温度：Max 50℃

製図日	13-9-18	名 称	新基準適合品 SUSボールタップ 25A単式 テーパーネジ込型 (Rネジ) ポリフロート付	客先	名 称	新基準適合品 SUSボールタップ 25A単式 テーパーネジ込型 (Rネジ) ポリフロート付	個数	1	材質	SCS14	製 図	茂男	承 認	
尺度		図 番	SBT7127	製 図	茂男	承 認					REV	02	SHEET	A3
		製 図	SBT7127	製 図	茂男	承 認					REV	02	SHEET	A3