


ボールタップ新基準適合品 『15S-13』

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
01	品番を変更 (15S-18 → 15S-13)	19/06/25	Yoshio	

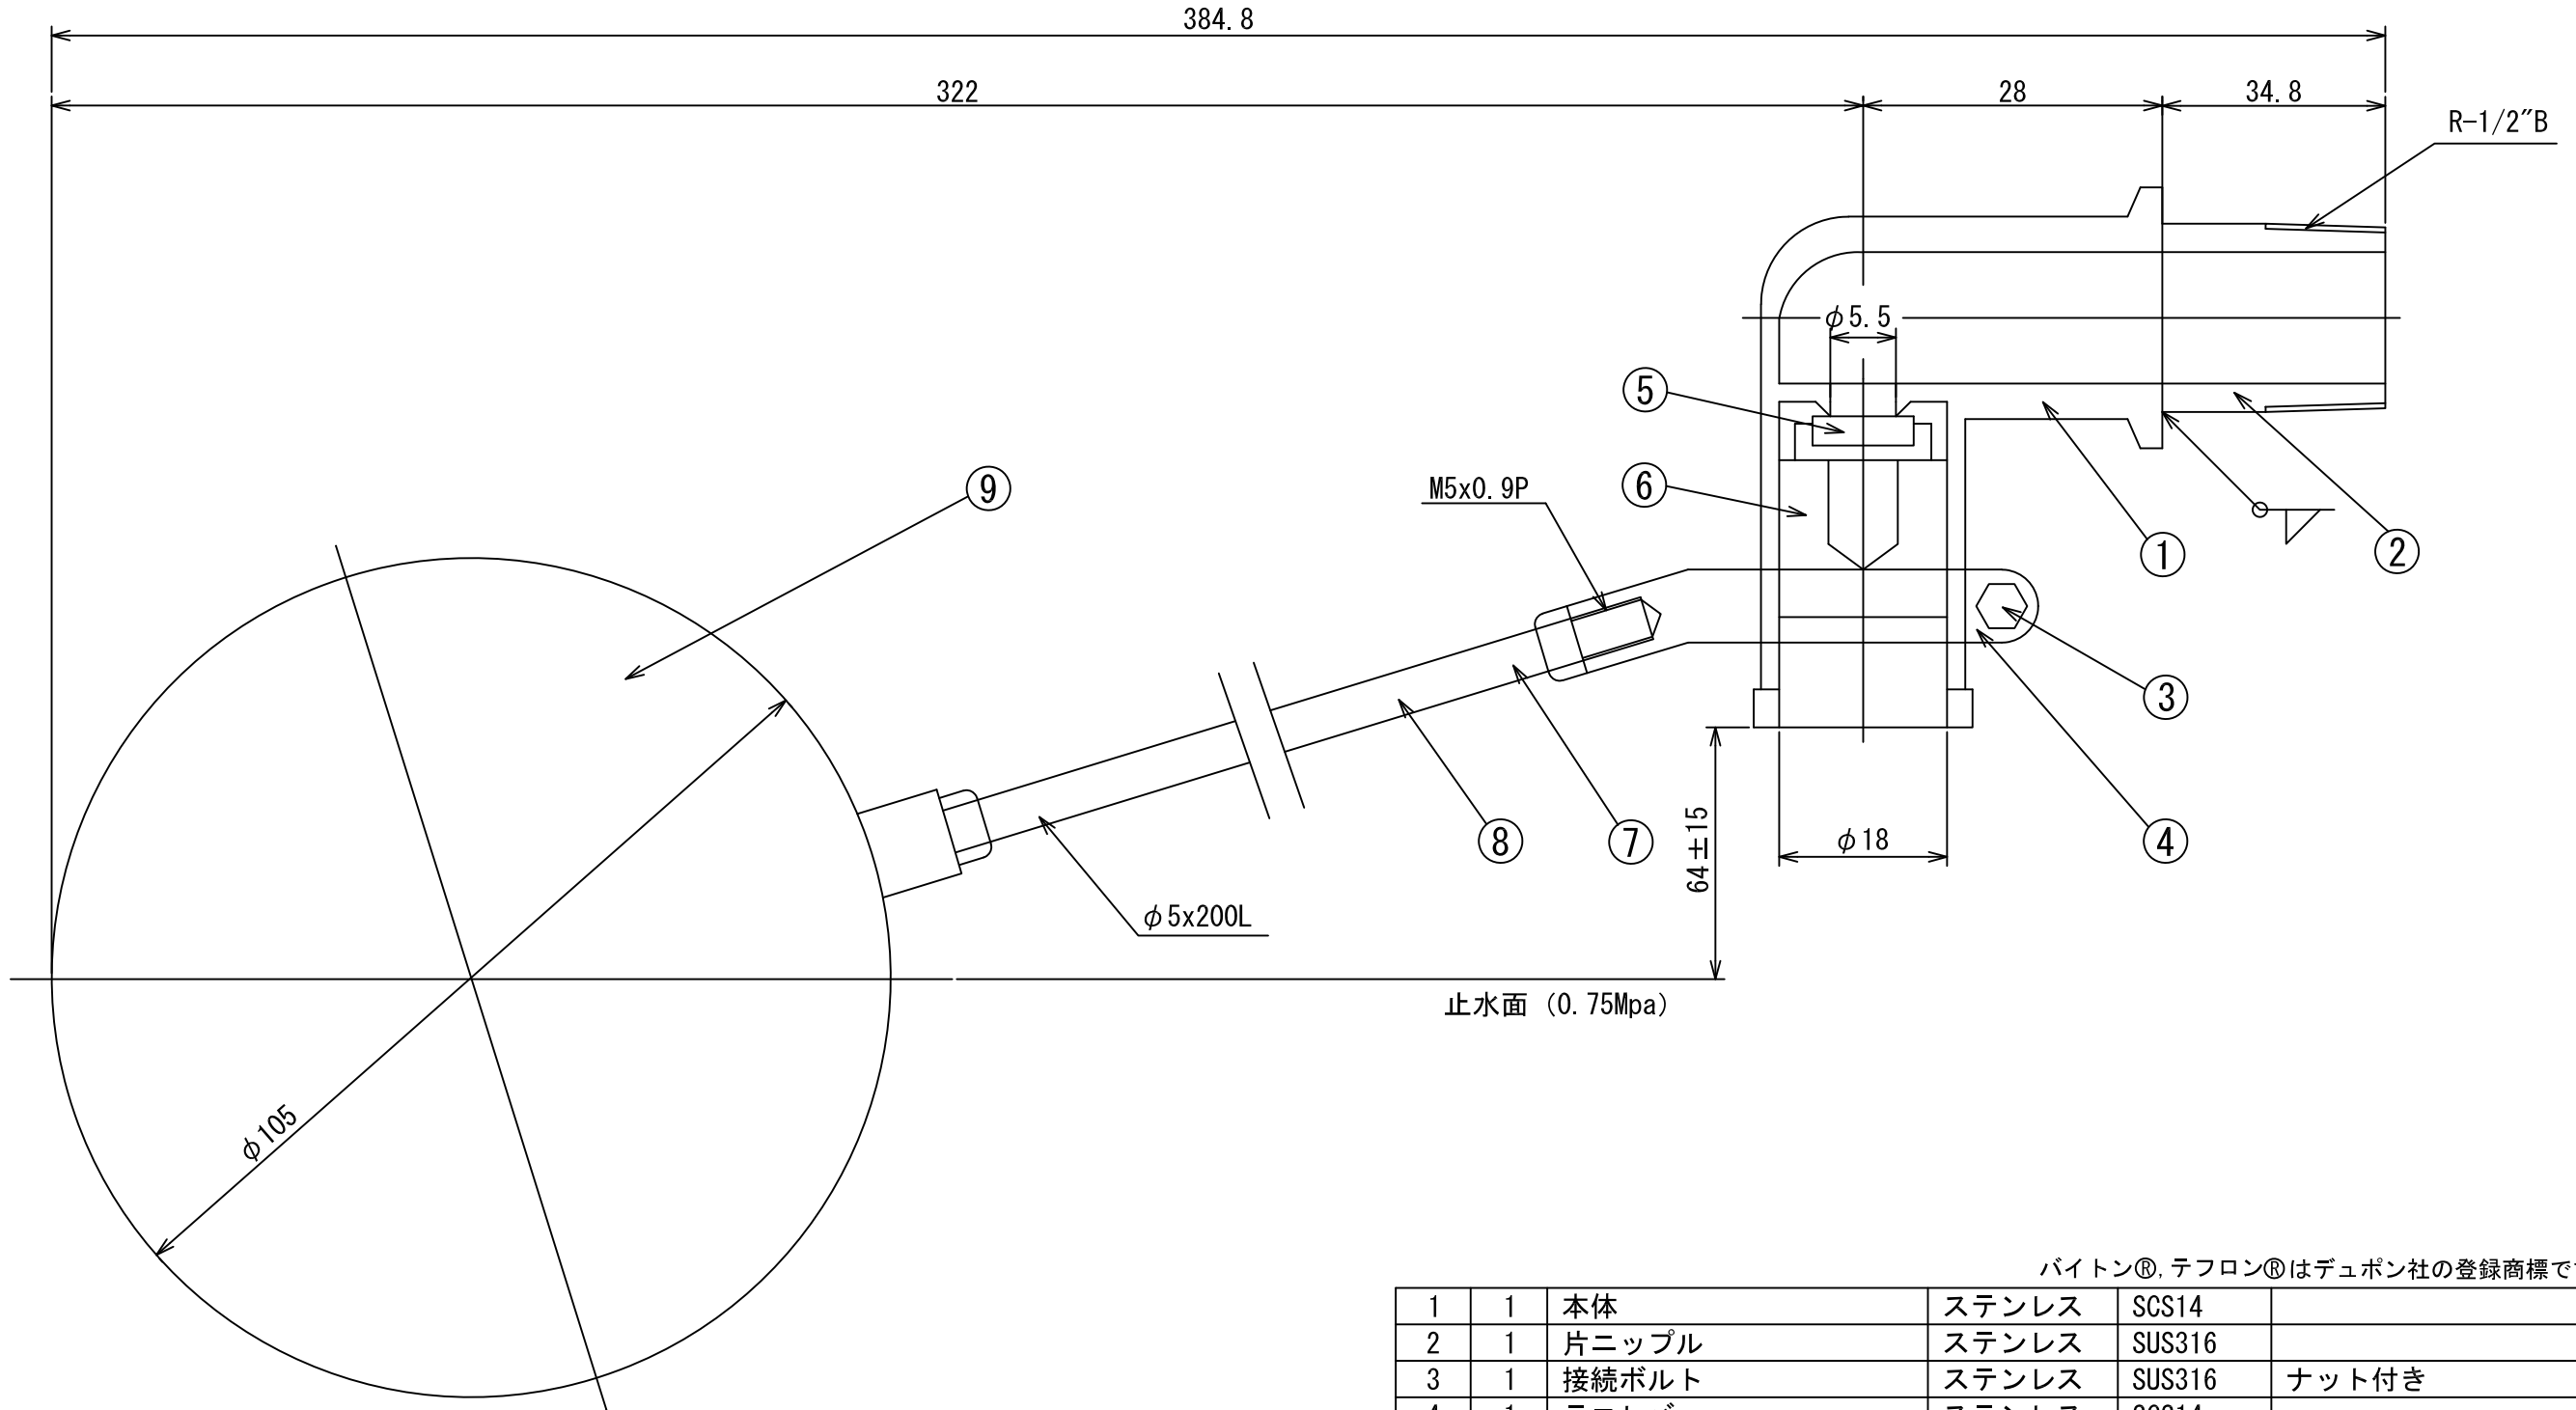

バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	片ニップル	ステンレス	SUS316	
3	1	接続ボルト	ステンレス	SUS316	ナット付き
4	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
5	1	シートパッキン	フッソゴム	FKM	バイトン
6	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
7	1	ナット	ステンレス	SUS316	
8	1	アームロッド	ステンレス	SUS316	
9	1	フロート	ステンレス	SUS316	
N0	個数	名前	材質名	材質記号	摘要

注意事項
 ○Clイオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあります。
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

* 検査圧力 : 1.7MPa
 * 使用圧力 : Max 0.75MPa
 * 使用温度 : Max 120°C

製図日	13-09-19	名	新基準適合品 SUSボールタップ 15A単式 テーパーネジ込型 (Rネジ) SUSフロート付	個数	1	材質	別記	製図	茂男	承認	
尺度		客先	谷津テックス株式会社	図番	SBT7080	REV	01	SHEET		A3	
			YATSU TECS INC								