


ボールタップ新基準適合品 『25S-12』

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
01	品番を変更 (25S-07 → 25S-11)	19/06/25	Yoshio	
02	オリフィスφ16.5→φ15	21/09/08	Shigeo	

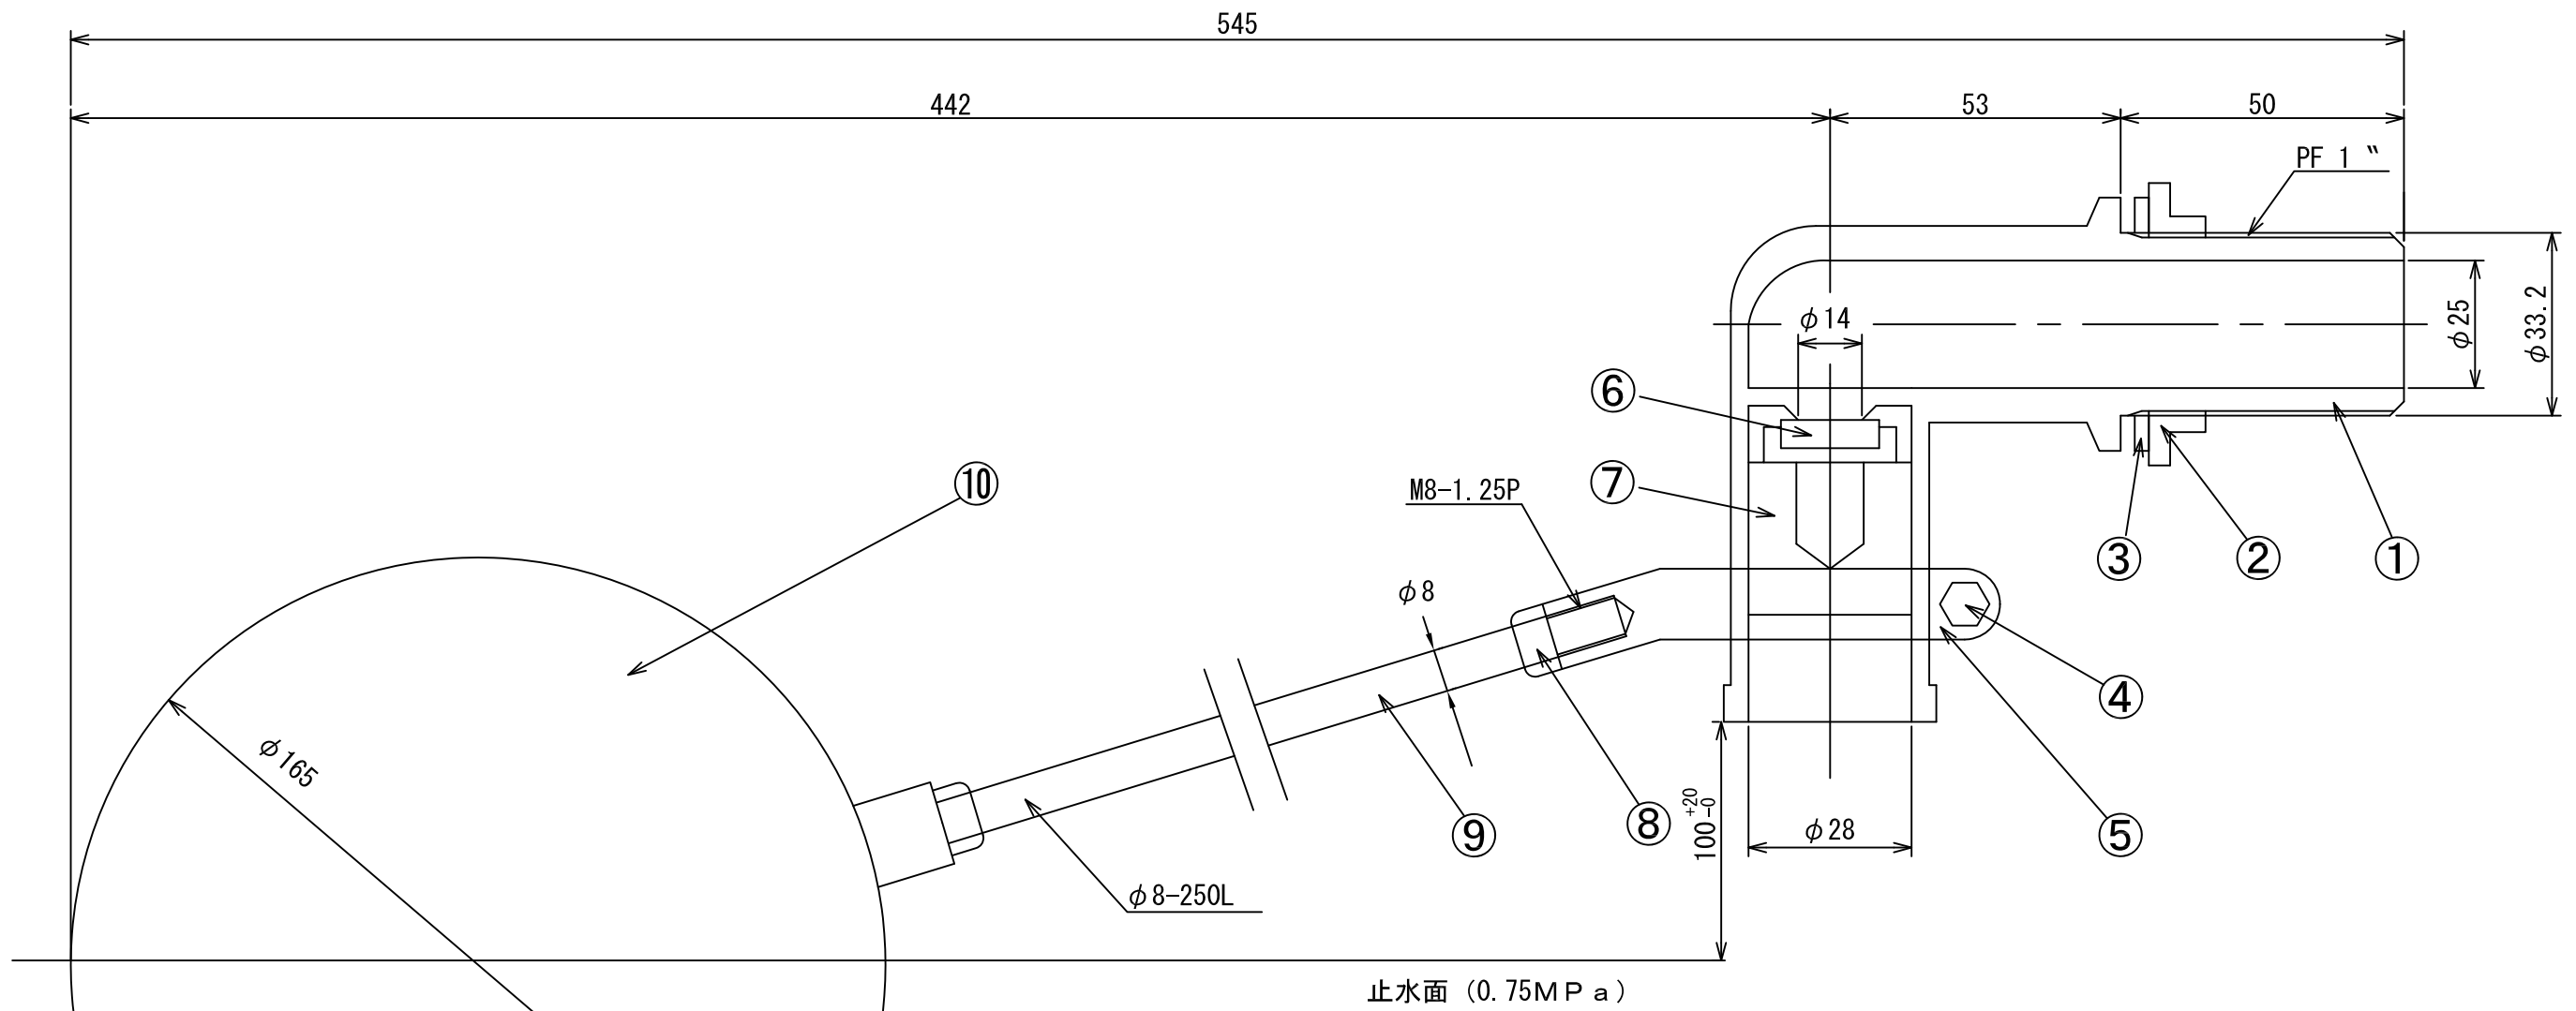

バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

N O	個数	名 前	材質名	材質記号	摘 要
1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	締付ナット	ステンレス	SCS14	
3	1	締付パッキン	四フッ化ゴム	PTFE	テフロン
4	1	接続ボルト	ステンレス	SUS316	ナット付き
5	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
6	1	シートパッキン	フッソゴム	FKM	バイトン
7	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
8	1	ナット	ステンレス	SUS316	
9	1	アームロッド	ステンレス	SUS316	
10	1	フロート	ポリエチレン	PE	

注意事項  
 ○Clイオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあります。  
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。  
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

\* 検査圧力：1.75MPa  
 （検査器具使用時）  
 \* 使用圧力：Max 0.75MPa  
 \* 使用温度：Max 50°C

製図日	13-9-18
尺度	

客先	名 称	個数	材 質	別記	製 図	茂男	承 認
	新基準適合品 SUSボールタップ 25A単式 PFネジ込型 ポリフロート付						
	谷津テックス株式会社 YATSU TECS INC			図 番	SBT7125	REV 02	SHEET A3